



アームカバーの作り方


by Dans La Forêt

<http://www.mc-net.jp.ume/>

〈用意するもの〉※型紙にはめい代を含んでいませんので、替え代りのめい代をうそに下記
の綿・麻・木目調テレ・ラリード等なるべく色の濃い物がUV効果有(UV加工生地なども
可)ス×)巾100×65cm


438ユ-ルの平ゴム28cmを2本(御自分のサスペンションを合わせて後調整(以下同))

〈五、第六章〉

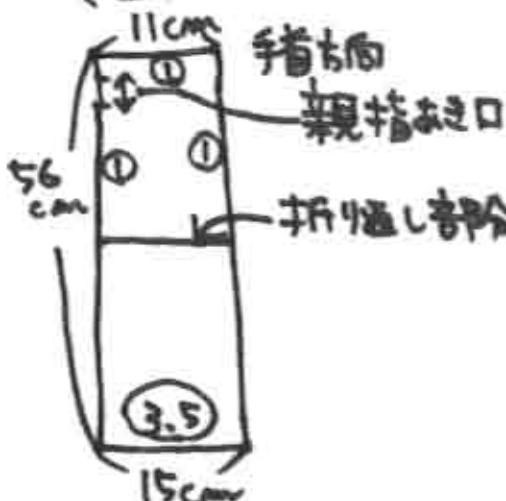

※型紙は2,791シートアリト(2つないで)。
大きな紙を写して使用下さい。


〈作り方〉

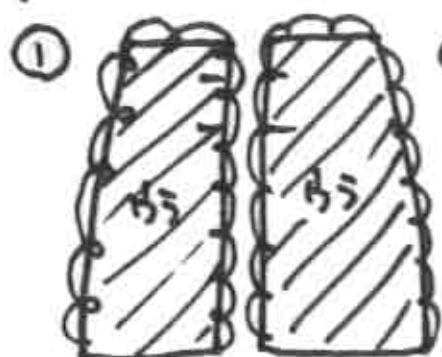

（ア）印と
ロックミシン処理
(ロックが付たる場合は
ジグザグミシン)



アスDにも
ミシンを買わねえ

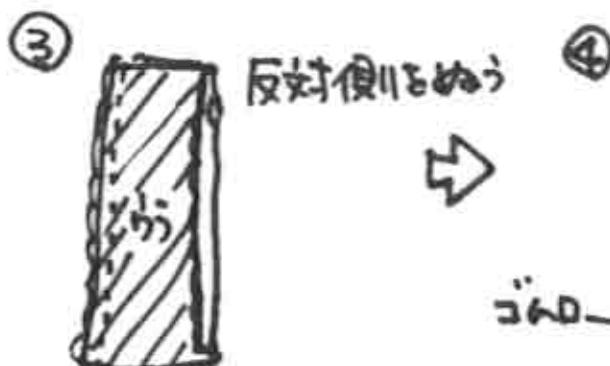

（いのうど）側には
　　ごん口をあげて
　　着側はローラー[”]
　　見えるように2つ手形
　　ミシンをひびたる

⑤8コヘル平ジム28cmを左右に4つに
通じて出来あがります

